

Note :

DensoBand doit être utilisé conjointement avec l'application d'un enrobé à chaud.

Joint de surface

Le joint à réparer devrait être scié au préalable afin d'obtenir un joint de surface égal en largeur et en longueur.

Nettoyage (voir pictogramme #1)

Ne jamais appliquer DensoBand sur une surface humide ou contaminée d'huile.

- Surface d'asphalte, de béton, bordure de trottoir :
À l'aide d'un balai rigide, nettoyer la surface afin d'éliminer tout débris, poussière et saleté.
- Surface de métal :
Nettoyer avec une brosse d'acier afin d'éliminer toute trace de rouille et saleté.

Apprêt (voir pictogramme #2)

Appliquer DensoBand Primer D ou l'Adhésif en aérosol sur la surface verticale du joint et laisser sécher.

Application du DensoBand (voir pictogramme #3)

- Couper DensoBand à la longueur désirée.
- Enlever le papier intercalaire.
- À l'aide d'un brûleur à gaz, chauffer une surface du DensoBand
- Appliquer le côté chauffé du DensoBand sur le joint en utilisant une spatule ou tout autre outil similaire afin d'obtenir une bonne adhésion.
- S'assurer de bien installer le DensoBand dans les coins ainsi que dans les angles.
Laisser dépasser DensoBand de 5mm sur la surface existante.
Sur une surface de métal, couper à l'égalité de la surface.

Compaction


Après avoir terminé l'application et le nivellement de l'enrobé bitumineux à chaud, effectuer la compaction à l'aide d'un rouleau sur les joints d'abord afin d'obtenir une forme « tête de rivet ».

Santé et Sécurité


DensoBand contient des produits à base de pétrole qui peuvent causer des irritations à la peau.

Avis aux utilisateurs :


- 1) S'assurer d'avoir une ventilation adéquate durant l'application.
- 2) Il est recommandé de porter des gants ainsi que des vêtements protecteurs pour éviter les brûlures.
- 3) Afin d'éviter les irritations de la peau, se laver la peau à l'aide d'un savon, après l'application du produit.
- 4) Éviter d'utiliser du diesel ou autres solvants pour nettoyer la peau.
- 5) Changer les vêtements lorsque le produit est entré en contact avec ceux-ci.
- 6) Éviter d'utiliser le produit sans une ventilation adéquate.
- 7) Ne pas fumer sur les lieux.

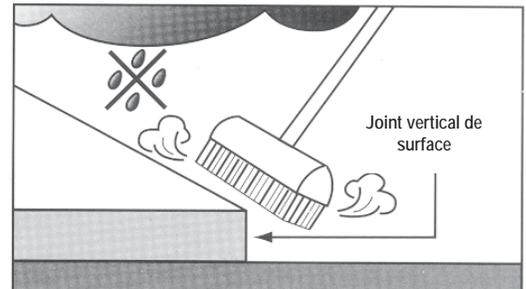


Pictogramme #1

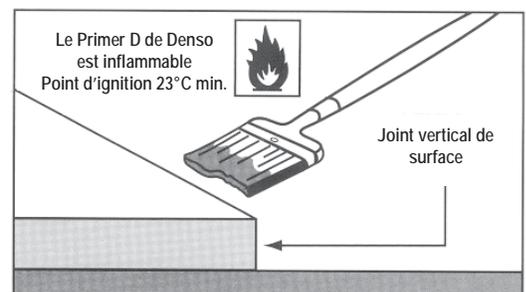

Pictogramme #2

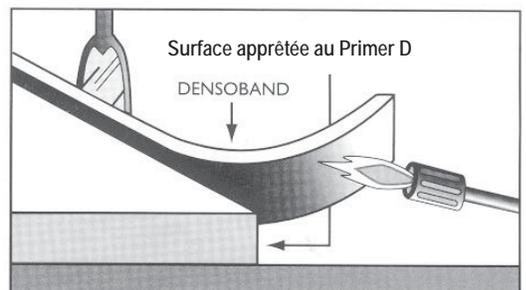

Pictogramme #3

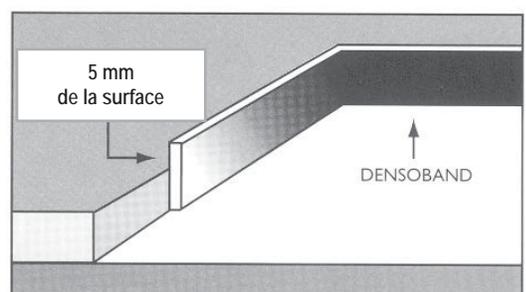

Pictogramme #4